




Technisches Datenblatt – Verteilerschacht XL

STAND: 11/2018

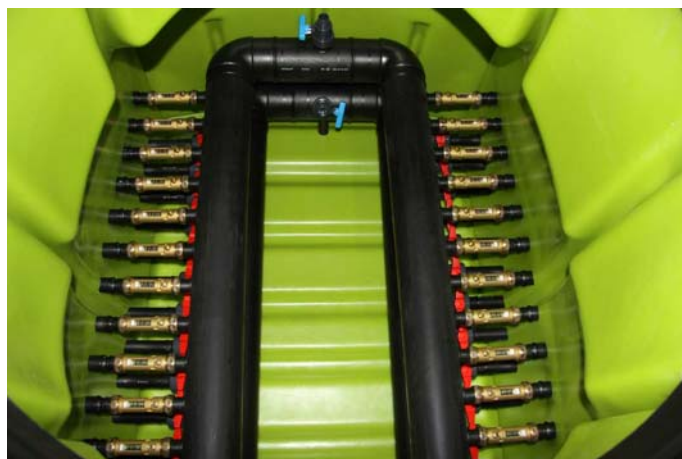

Kreise	2-28 fach (U-Form); -50fach (2-reihig)
Standardausführung	Begehr bis 200kg oder belastbar max. 1500kg)
Geprüfte Belastungsklasse	PKW, Kleinbus bis max. 1,1t Radlast
Material	PE
Höhe exkl. Deckel	1490mm
Grundfläche	1900x1250mm
Schachtanschlüsse EWS	ab Ø 32mm
Schachtanschlüsse WP	ab Ø 32mm
Stutzen Abstand	100mm [Stutzen mit Schachtwandung verschweißt]
Lieferung	Auf Einwegpalette

Standard-Ausstattung

Verteiler	Sammlerrohr – Ø	Wärmepumpenanschluß
2-8fach	DA 63mm	DA 63mm
9-16fach	DA 90mm	DA 90mm
17-20fach	DA 125mm	DA 125mm
21-28fach	DA 160mm	DA 160mm

Anschlüsse EWS:
DA 32mm oder DA 40mm

Vorlauf: Kugelhähne PVC zum Absperrren eines einzelnen Kreislaufes
Rücklauf: Kugelhahn oder Durchflussmengenregler Inline (Messing oder Kunststoff)
Füll- und Entlüftungsanschluss (Ausführung als Kugelhahn PVC 1" AG)

Gegen Aufpreis: Absperrkugelhahn zur Wärmepumpe

ALLE VERTEILER WERDEN NACH HERSTELLUNG DRUCKGEPRÜFT
ACHTUNG ! DIE VERTEILERANSCHLÜSSE SIND SPANNUNGSFREI EINZUBAUEN BZW. ZU
INSTALLIEREN, DIE EINBAUANLEITUNG IST ZU BEACHTEN.