ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Технический паспорт -

Коллекторный колодец XL

Отметка *01/2018*

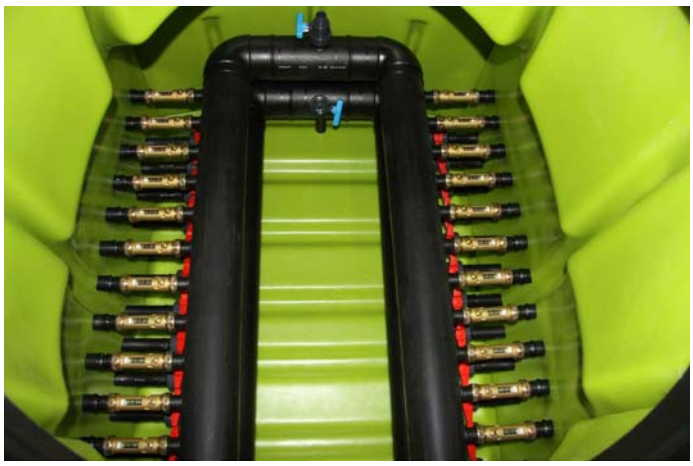

Распределитель	2 – 28-кратный (U-образный); - 50-кратный (2-рядный)
Нагрузка	CLASSIC (нагрузка до 200 кг); PROFI (нагрузка до 1500 кг)
Материал	PE
Высота	1490мм
Площадь днища	1900мм x 1250мм
Подключение к геозондам	от Ø 32мм
Подключение к теплонасосу	от Ø 32мм
Интервал между патрубками	100мм [патрубки приварены к стенкам колодца]
Поставка	на одноразовой паллете

Стандартная комплектация

Распределитель	Диаметр коллекторной трубы	Подключение теплонасоса
2 – 8-кратный	Dнар. 63мм	Dнар. 63мм
9 – 16- кратный	Dнар. 90мм	Dнар. 90мм
17 – 20- кратный	Dнар. 125мм	Dнар. 125мм
21 – 28- кратный	Dнар. 160мм	Dнар. 160мм

Подключение геотермальных зондов: Dнар. 32мм или Dнар. 40мм
Прямой контур: Шаровые краны из ПВХ для закрытия отдельного контура
Обратный контур: Шаровой кран, или линейный расходомер (латунь или синтетический материал)
Наполнительное и вентиляционное подключение (исполнены как шаровой кран ПВХ, наружная резьба 1")
За дополнительную плату: Запорный шаровой кран на трубопроводе к теплонасосу

ВСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ВНИМАНИЕ ! МОНТАЖ ИЛИ УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЙ. СОБЛЮДАТЬ УКАЗАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Terra Calidus GmbH – Siemensstrasse 37 D-07546 Gera
тел.: +49(0)365 5161 8989 факс: +49(0)365 5161 8988 e-mail: info@terra-calidus.de