ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Технический паспорт -

Полиэтиленовые коллекторные колодцы

Отметка *07/2018*

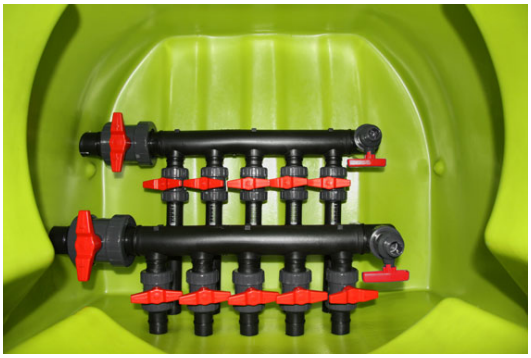

Наименование	***SMALL***	***LARGE***
Распределитель	2 – 8-кратный	2 – 20-кратный
Исполнение	***PROFI*** **нагрузка до 1500кг**	***PROFI*** **нагрузка до 1500кг**
Материал	PE	
Высота колодца	1110мм	1160мм
Площадь днища	950x770мм	1450x1060мм
Подключения колодца к геозондам	от Ø 32мм	от Ø 32мм
Подключения колодца к теплонасосу	от Ø 32мм	от Ø 32мм
Интервал между патрубками	100мм [патрубки приварены к стенкам колодца]	
Поставка	на одноразовой паллете	

Стандартная комплектация

Распределитель	Диаметр коллекторной трубы	Подключение к теплонасосу
2 – 8-кратный	Dнар. 63мм	Dнар. 63мм
9 – 16-кратный	Dнар. 90мм	Dнар. 90мм
17 – 20-кратный	Dнар. 125мм	Dнар. 125мм

Подключения геозондов:
Dнар. 32мм или Dнар. 40мм

Прямой контур: Шаровые краны из ПВХ для закрытия отдельного контура
Обратный контур: Шаровой кран, или линейный расходомер (латунь или синтетический материал)
Наполнительное и вентиляционное подключение (исполнены как шаровой кран ПВХ, наружная резьба 1")
За дополнительную плату: Запорный шаровой кран или запорный клапан на трубопроводе к теплонасосу

ВСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ВНИМАНИЕ ! МОНТАЖ ИЛИ УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЙ. СОБЛЮДАТЬ УКАЗАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Terra Calidus GmbH – Siemensstrasse 37 D-07546 Gera
тел.: +49(0)365 5161 8989 факс: +49(0)365 5161 8988 e-mail: info@terra-calidus.de